

東電

TD-LED-PAR52-42W-5000K

アイランプホルダーにそのままご使用できます

電球型 LED 交換ランプ 42W

屋外防雨型

口金部は防雨構造になっておりません
屋外では必ず防雨構造器具をご使用ください



口金 E39

(業務用)

明るさ 5040Lm

消費電力 42W



落下防止用ワイヤー付

T O H D E N - L I N E U P

TD-LED-PAR52-42W-5000K

アイランプホルダーには、反射板・ガードを交換せずにそのままご使用できます



※アイランプホルダー以外は、ご使用となる器具の種類によって、サイズや熱などの関係、その他の条件によりご使用できない場合があります。

本製品は仮設用です。
常設設置用としては使用しないでください。

主な仕様


入力電圧	AC100/200V (50/60Hz)
消費電力	42W ± 10%
全光束	5040lm (ルーメン)
色温度	5000K (昼白色相当)
発光効率	120lm/W
広角配光	ビーム角 120 度
質量	1215g ± 50g (電源を含む)
寸法	φ165 × 228mm
使用環境温度	-20℃～ 40℃
定格寿命	30,000 時間 <small>(設計寿命であり製品寿命を保証するものではありません)</small>
保護等級	IP65

照度

当社測定値

距離	照度
1 m	285 lx
2 m	270 lx
3 m	180 lx
4 m	125 lx
5 m	90 lx

外形寸法図

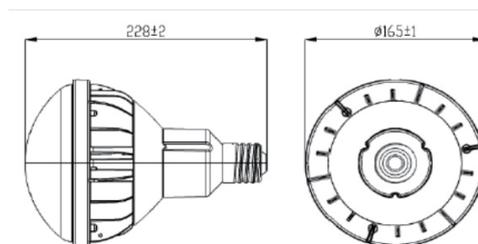

！安全上のご注意

機器を安全にご使用していただく為には取扱説明書を参照にしてご使用下さい。



株式会社 東電産業

※製品の改良・改善のため、仕様等を予告なく変更することがあります。ご了承ください。

製品についてのお問い合わせは