

360°全方向照射

# バルーンライト

● **生産終了**  
● バルーンライト1000  
(TDB-1000)

明るい!  
柔らかな光!  
ランプ交換簡単

● バルーンライト700  
(TDB-700)

● バルーンライト400  
(TDB-400)

● 安定した三脚スタンド

● 電源スイッチ付き安定器ボックス



# バルーンライト <360°全方向照射>

- 耐熱・防雨・難燃加工
- 温度サーモ付き
- 特殊反射板により照射範囲拡大
- バルーン(生地)・ランプ交換簡単
- 一般家庭用電源使用可能

- 土木・建築・造船などのビッグ工事から内装工事まで、あらゆる作業現場の照明に最適です。
- 工場・倉庫・展示会場・スポーツ施設・グラウンド・駐車場・広告塔・お祭りや花火大会などのイベント会場などの照明にも利用できます。
- 360°照らすことが可能なので災害時の避難場所の照明に威力を発揮します。

## 仕様 生産終了

バルーン	型式	TDB-1000	TDB-700	TDB-400	
	電圧	100V	100V	100V	
	電流	始動時	11.2A	13.0A	7.0A
		安定時	11.2A	8.5A	4.7A
	ランプ	ランプ	メタルハライドランプ	メタルハライドランプ	メタルハライドランプ
			1000W×1灯	700W×1灯	400W×1灯
			全光束(ルーメン)	全光束(ルーメン)	全光束(ルーメン)
寸法	1,000×800(mm)	φ800	φ600		
重量	7kg	6kg	5.5kg		
三脚	型式	TDS-10X	TDS-10X	TDS-10B(TDS-10X)	
	寸法	開脚 高さ(mm) 1,070×1,200~2,000	開脚 高さ(mm) 1,070×1,200~2,000	開脚 高さ(mm) 1,160×1,300~2,000 (1,070×1,200~2,000)	
	重量	6kg	6kg	3.8kg(6kg)	
電源スイッチ付 安定器ボックス	型式	TDB-1000Z	TDB-700Z	TDB-400Z	
	寸法	長さ 幅 高さ(mm) 565×155×155	長さ 幅 高さ(mm) 565×155×155	長さ 幅 高さ(mm) 360×130×155	
	バルーンコード	4.5m	4.5m	3m	
	電源コード	5mアース	5mアース	5mアース	
	重量	21kg	21kg	11kg	

## 収納時




バルーン(収納袋付)・三脚・安定器に分かれますので、移動や持ち運びに大変便利です。  
※バルーン1000、400も同様の仕様です。

## 使用時




※バルーン1000使用時のイメージです。

## 照度 (TDB-700)

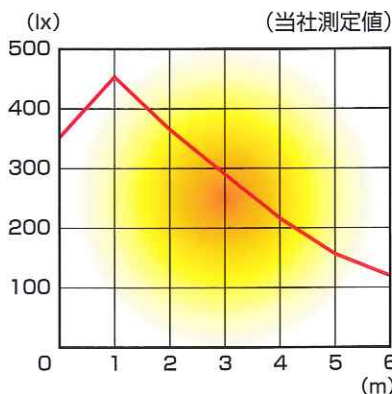

## 7m地点照度比較表

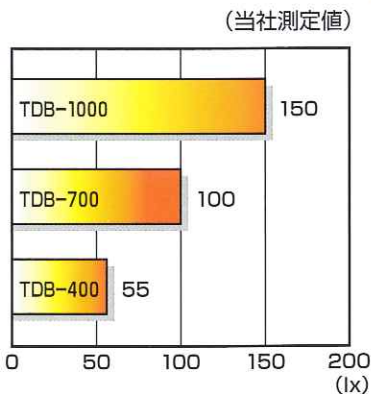

## オプション

### 角度調整器 (TDS-1000S)

- 「発電機搭載 投光機」に取り付けることが可能です。
- ポール径φ25~φ32に対応。
- ストッパーレバー装備。
- 収納・移動が簡単。

最大角度  
90°



⚠ 安全上のご注意 ● 機器を安全にご使用していただく為には取扱説明書等を参照にしてご使用下さい。●

**株式会社 東電産業**

※製品の改良・改善のため、仕様等を予告なく変更することがあります。ご了承ください。

●商品についてのお問い合わせは